



DIONE

Ασφάλεια και αισθητική με τεχνολογική υπεροχή.

Αυτόνομη εξωτερική σειρήνα **Grade 3** με LED flash, κουτί από polycarbonate και εσωτερική θωράκιση από γαλβανισμένο μέταλλο. Διαθέσιμη σε 8 χρωματισμούς, σε έκδοση **POLICE** και σε ασύρματες εκδόσεις.

122 dB

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΣΤΟ 1 ΜΕΤΡΟ

GRADE 3

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

IP 44

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

6 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Όπως όλα τα προϊόντα της **Sigma Security**, η DIONE καλύπτεται από **6ετή εγγύηση** καλής λειτουργίας.

Χαρακτηριστικά

Η σειρήνα **DIONE** ενσωματώνει προηγμένη τεχνολογία και σύγχρονο σχεδιασμό, προσφέροντας απόλυτη προστασία και υψηλή αισθητική.

Κατασκευασμένη από ανθεκτικά υλικά, με εξωτερικό περίβλημα από polycarbonate και εσωτερική θωράκιση από γαλβανισμένο μέταλλο, η **DIONE** αντέχει στον χρόνο και στις εξωτερικές συνθήκες. Η αυτοτροφοδοτούμενη λειτουργία της διασφαλίζει αδιάλειπτη προστασία, ενώ οι προηγμένοι μηχανισμοί αυτοπροστασίας αποτρέπουν οποιαδήποτε παραβίαση.

Η **DIONE** είναι σχεδιασμένη με βάση τα αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας (**Grade 3**) και αποτελεί την ιδανική επιλογή για κάθε σύγχρονο σύστημα συναγερμού.

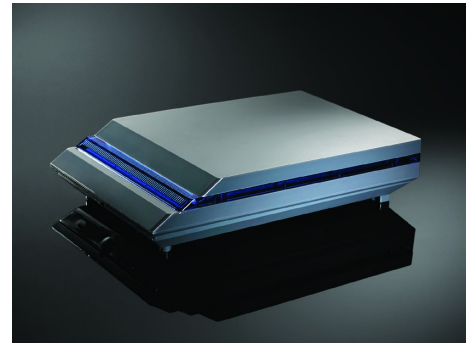

Βασικά χαρακτηριστικά

- Ακουστική ισχύς **122 dB** στο 1 m.
- Κουτί από polycarbonate και εσωτερικό κάλυμμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα.
- Tamper στο καπάκι και στον τοίχο.
- Λειτουργία προσυναγερμού / test mode.
- Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται χωρίς σύνδεση με τον πίνακα· ενεργοποιείται με την πρώτη εφαρμογή τάσης τροφοδοσίας από τον πίνακα.
- Συναγερμός αν κοπούν ή βραχυκυκλωθούν τα καλώδια προς τον πίνακα ή αν η τάση του πίνακα πέσει κάτω από 10.0 V.
- Είσοδος για οπτική ή ηχητική ένδειξη της κατάστασης του συναγερμού.
- Έξοδος συναγερμού σε περίπτωση παραβίασης της σειρήνας.
- Έξοδος συναγερμού για χαμηλή τάση ή βλάβη μπαταρίας.
- Προστασία από βραχυκύκλωμα ή λάθος πολικότητα της μπαταρίας.
- Θετική / αρνητική είσοδος ενεργοποίησης.
- Δέχεται μπαταρία 12 V / 1.3 Ah (δεν περιλαμβάνεται).



WIRELESS

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΑΛΦΑΔΙANTI-
OPENINGΕΛΕΓΧΟΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ6 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝMADE IN
EUROPE

GRADE 3

DIONE W · DIONE U

Ασύρματες, αυτοτροφοδοτούμενες εκδόσεις

DIONE W – για πίνακες S-PRO

Συνεργάζεται με τους πίνακες της σειράς **S-PRO** μέσω της ασύρματης επέκτασης **SXP 48**.

Κωδ. W/B 5079004 · W/R 5079003

DIONE U – universal

Συνεργάζεται με **όλους τους πίνακες** της αγοράς μέσω του ασύρματου πομποδέκτη **DIONE TRX**, που παρέχεται μαζί.

Κωδ. U/B 5079002 · U/R 5079001

Μπαταρία λιθίου Li-SOCl₂ 3.6 V / 14 Ah · 108 dB στο 1 m · IP 44 · λευκό κουτί με μπλε ή κόκκινο flash

6
ΧΡΟΝΙΑΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

CE

GRADE
3

Χρωματισμοί

Λευκό ή γκρι κουτί, με LED flash σε μπλε, κόκκινο, πράσινο ή διάφανο χρώμα.

Λευκό κουτί



DIONE/B
Μπλε flash
Κωδ. 5041004



DIONE/R
Κόκκινο flash
Κωδ. 5041003




DIONE/G
Πράσινο flash
Κωδ. 5041023



DIONE/WH
Διάφανο flash
Κωδ. 5041027


Γκρι κουτί




DIONE/GB
Μπλε flash
Κωδ. 5041010



DIONE/GR
Κόκκινο flash
Κωδ. 5041009




DIONE/GG
Πράσινο flash
Κωδ. 5041024




DIONE/GWH
Διάφανο flash
Κωδ. 5041028

DIONE POLICE Ο ήχος και το φως του περιπολικού

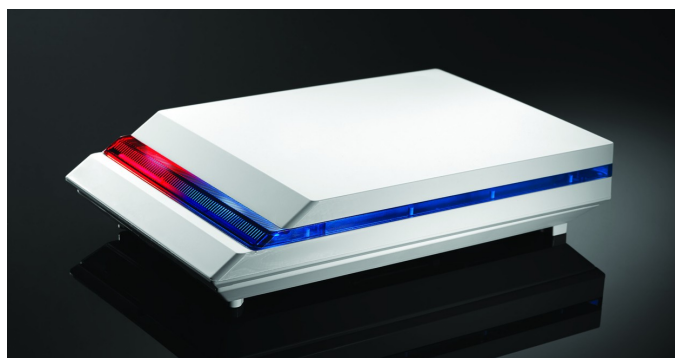

DIONE POLICE Λευκό κουτί, κόκκινο / μπλε flash · Κωδ. 5041029

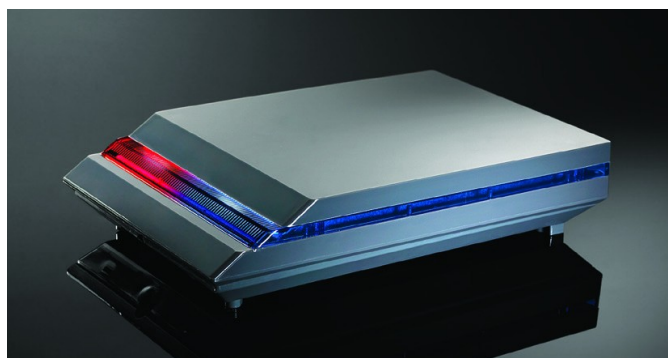

DIONE POLICE/G Γκρι κουτί, κόκκινο / μπλε flash · Κωδ. 5041030

Η **DIONE POLICE** συνδυάζει το design και την τεχνολογία της DIONE με δύο επιπλέον χαρακτηριστικά: **εναλλασσόμενο LED κόκκινου και μπλε χρώματος** και **ήχο που προσομοιώνει τη σειρήνα περιπολικού**. Αιφνιδιάζει τον επίδοξο διαρρήκτη, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η αστυνομία έχει ήδη φτάσει, και τον τρέπει σε φυγή.

- Ακουστική ισχύς 122 dB στο 1 m
- 2 επιλεγόμενοι ήχοι: σειρήνα συναγερμού ή περιπολικού
- Flash με εναλλασσόμενο κόκκινο / μπλε LED

- Λειτουργία προσυναγερμού / test mode
- Πιστοποίηση Grade 3 και 6 χρόνια εγγύηση
- Διαθέσιμη σε λευκό ή γκρι κουτί

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά	DIONE
Τροφοδοσία	13.2–14.5 V DC
Τάση λειτουργίας	13.8 V DC
Κατανάλωση σε ηρεμία	8 mA (όταν τροφοδοτείται για πρώτη φορά μόνο από τη μπαταρία και δεν τροφοδοτείται από τον πίνακα)
	13.0 mA όταν τα LEDs ανάβουν στο standby
	9.5 mA όταν τα LEDs δεν ανάβουν στο standby
Κατανάλωση στον συναγερμό	1.2 A max μόνο ήχος, 1.35 A max μαζί με το FLASH
Κατανάλωση LED FLASH	150 mA max
Έξοδος χαμηλής τάσης μπαταρίας	Όταν η τάση της μπαταρίας είναι μικρότερη από 11.5 V DC
Ενεργοποίηση από Trigger + IN	Ισορροπεί με μόνιμη τάση 8–12 V DC στην είσοδο και δίνει συναγερμό με τη διακοπή της τάσης αυτής ή όταν η τάση στην είσοδο είναι μικρότερη από 5.0 V DC
Ενεργοποίηση από Trigger – IN	Ισορροπεί όταν η είσοδος είναι συνδεδεμένη με το – του πίνακα και δίνει συναγερμό όταν διακοπεί η σύνδεση αυτή
Συχνότητα λειτουργίας	900–2700 Hz
Ακουστική ισχύς	122 dB στο 1 μέτρο
Μέγιστη διάρκεια συναγερμού	15 λεπτά
Διακόπτης προστασίας (TAMPER)	Στο καπάκι και στον τοίχο
Επαφή διακόπτη TAMPER (NC-NO)	600 mA / 125 V DC
Βαθμός προστασίας	IP 44
Μπαταρία (Pb)	12 V / 1.3 Ah (δεν περιλαμβάνεται)
Υλικό κουτιού σειρήνας και Flash	Polycarbonate
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1280 γραμμάρια
Διαστάσεις	190 × 290 × 65 mm (Π × Υ × Β)

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αφορούν τις ενσύρματες εκδόσεις DIONE και DIONE POLICE. Οι ασύρματες εκδόσεις DIONE W / DIONE U έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (σελ. 2).