


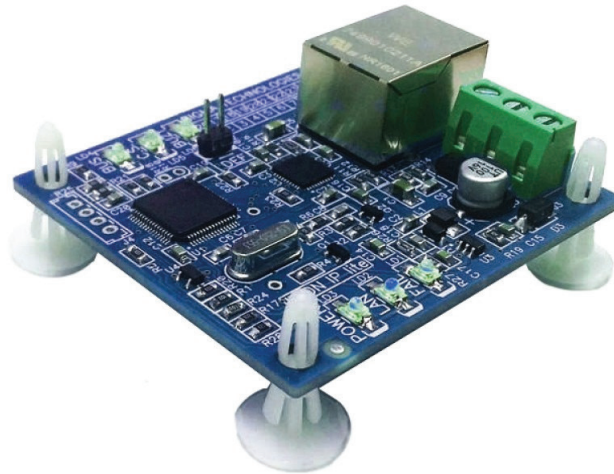

IXION IP & IP/C

Συσκευή TCP/IP επικοινωνίας

Συσκευή TCP/IP επικοινωνίας (χωρίς κουτί) που χρησιμοποιείται με τους πίνακες S-PRO και AEOLUS.

Συνδέεται στο BUS του πίνακα και επικοινωνεί με το Κέντρο Λήψης Σημάτων μέσω γραμμής DSL, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση του τελικού χρήστη.

Παρέχει την δυνατότητα χειρισμού του συναγερμού, μέσω της εφαρμογής S Mobile.

Επίσης, έχει τη δυνατότητα αποστολής e-mail (Δεν υποστηρίζει σύνδεση SSL/TLS).

Δυνατότητα τηλεπρογραμματισμού του πίνακα S-PRO και AEOLUS μέσω Internet.

Format επικοινωνίας με το Κέντρο Λήψης Σημάτων: SIA IP (DC-09), Ademco Contact ID Protocol (SIA DC-05) και SIA DCS (SIA DC-04 ή DC-03).

Κρυπτογράφηση για την ασφάλεια δεδομένων: AES-128.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία 10-16 VDC
- Κατανάλωση 65 mA @ 13.8 VDC
- Ταχύτητα Ethernet/IP 10/100 Mbps
- Ethernet Connector Standard RJ45
- Πρωτόκολλα Ethernet TCP/IP και UDP
- Encryption 128-bit (AES)
- Κωδικοποίηση ANSI/SIA DC-09-2007
- Θερμοκρασία -20°C έως +70°C
- Διαστάσεις 113 x 87 x 25mm
- Βάρος 155 γραμμάρια
- Διαστάσεις 113 x 87 x 25mm
- Βάρος 155 γραμμάρια



6 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ



MADE IN
EUROPE